



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Die C-Klasse Limousine.

	C 200 CDI	C 220 CDI	C 180 KOMPRESSOR
Motor			
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm³)	2148	2148	1796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	100 [136]/3800	125 [170]/3800	115 [156]/5200
Nennmoment (Nm bei 1/min)*	270/1600-3000	400/2000	230/2600-4600
Verdichtungsverhältnis	17,5:1	17,5:1	9,3:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch			
Beschleunigung 0-100 km/h in s	10,4 (10,1)	8,5 (8,5)	9,5 (9,9)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215 (213)	229 (228)	223 (220)
Kraftstoffverbrauch**			
innerorts (l/100 km)	k.A.	k.A.	k.A.
außerorts (l/100 km)	k.A.	k.A.	k.A.
kombiniert (l/100 km)	6,1 (6,7)	6,1 (6,7)	7,8 (8,1)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	160 (178)	160 (177)	187 (194)
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
cw-Wert	0,27	0,28	0,29
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Kraftübertragung			
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)
Übersetzungen	- mech. - autom.		
	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R 4,57 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,93	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R 4,57 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,93	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R 4,06 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15
Hinterachsenübersetzung	2,65	2,65	3,07
Fahrwerk (Serie)			
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung	vorn/hinten		
	Schraubenfedern	Schraubenfedern	Schraubenfedern
Bereifung/Räder	- vorn - hinten		
	195/60 R 16 89 V 195/60 R 16 89 V	205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V	195/60 R 16 89 V 195/60 R 16 89 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen	- vorn - hinten		
	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen
Maße und Gewichte			
Leergewicht***/Zuladung/Gesamtg. (kg)	1560/485/2045 (1575/485/2060)	1585/485/2070 (1605/485/2090)	1485/485/1970 (1500/485/1985)
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1800/750	1800/750	1700/740 (1800/750)
Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475	475	475
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG. i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Die C-Klasse Limousine.

		C 200 KOMPRESSOR	C 230	C 280
Motor				
Zylinderanordnung/-anzahl		R4	V6	V6
Hubraum (cm³)		1796	2496	2996
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*		135 [184]/5500	150 [204]/6100	170 [231]/6000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)*		250/2800-5000	245/2900-5500	300/2500-5000
Verdichtungsverhältnis		8,5:1	11,4:1	11,3:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch				
Beschleunigung 0-100 km/h in s		8,6 (8,8)	8,4 (8,7)	7,3 (7,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		235 (230)	240 (233)	250, elektronisch abgeregelt (246)
Kraftstoffverbrauch**				
innerorts (l/100 km)		k.A.	k.A.	k.A.
außerorts (l/100 km)		k.A.	k.A.	k.A.
kombiniert (l/100 km)		7,9 (8,2)	9,6 (9,4)	9,4 (9,4)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**		188 (194)	230 (226)	226 (225)
Tankinhalt/davon Reserve (l)		66/8	66/8	66/8
cw-Wert		0,29	0,29	0,29
Emissionsklasse		EU4	EU4	EU4
Kraftübertragung				
Antrieb		Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe		mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)
Übersetzungen	- mech. - autom.	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R 4,06 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R 4,06 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R 4,06 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23
Hinterachsenübersetzung		3,07	3,27	3,07
Fahrwerk (Serie)				
Vorderachse		Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse		Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung	vorn/hinten	Schraubenfedern	Schraubenfedern	Schraubenfedern
Bereifung/Räder	- vorn - hinten	205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W
Lenkung		Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen	- vorn - hinten	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen
Maße und Gewichte				
Leergewicht***/Zuladung/Gesamtg. (kg)		1490/485/1975 (1505/485/1990)	1540/485/2025 (1560/485/2045)	1555/485/2040 (1575/485/2060)
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)		1800/745 (1800/750)	1800/750	1800/750
Dachlast (kg)		100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)		475	475	475
Wendekreis (m)		10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG. i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Die C-Klasse Limousine.

C 350

Motor	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	3498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	200 [272]/6000
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min)*	350/2400-5000
Verdichtungsverhältnis	10,7:1

Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch	
Beschleunigung 0-100 km/h in s	6,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250, elektronisch abgeregelt
Kraftstoffverbrauch**	
innerorts (l/100 km)	k.A.
außerorts (l/100 km)	k.A.
kombiniert (l/100 km)	9,7
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	232
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8
cw-Wert	0,29
Emissionsklasse	EU4

Kraftübertragung	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7-Gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC
Übersetzungen	- mech. - autom.
	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23
Hinterachsenübersetzung	2,82

Fahrwerk (Serie)		
Vorderachse		Dreilenkerachse
Hinterachse		Raumlenkerachse
Federung	vorn/hinten	Schraubenfedern
Bereifung/Räder	- vorn - hinten	225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W
Lenkung		Zahnstangenlenkung
Bremsen	- vorn - hinten	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen, innen belüftet

Maße und Gewichte	
Leergewicht***/Zuladung/Gesamtg. (kg)	1610/485/2095
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1800/750
Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG. i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)




Mercedes-Benz

C-KLASSE

Die Abmessungen der C-Klasse Limousine.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben. Dargestellt ist der C 350 in der Line Elegance.
Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

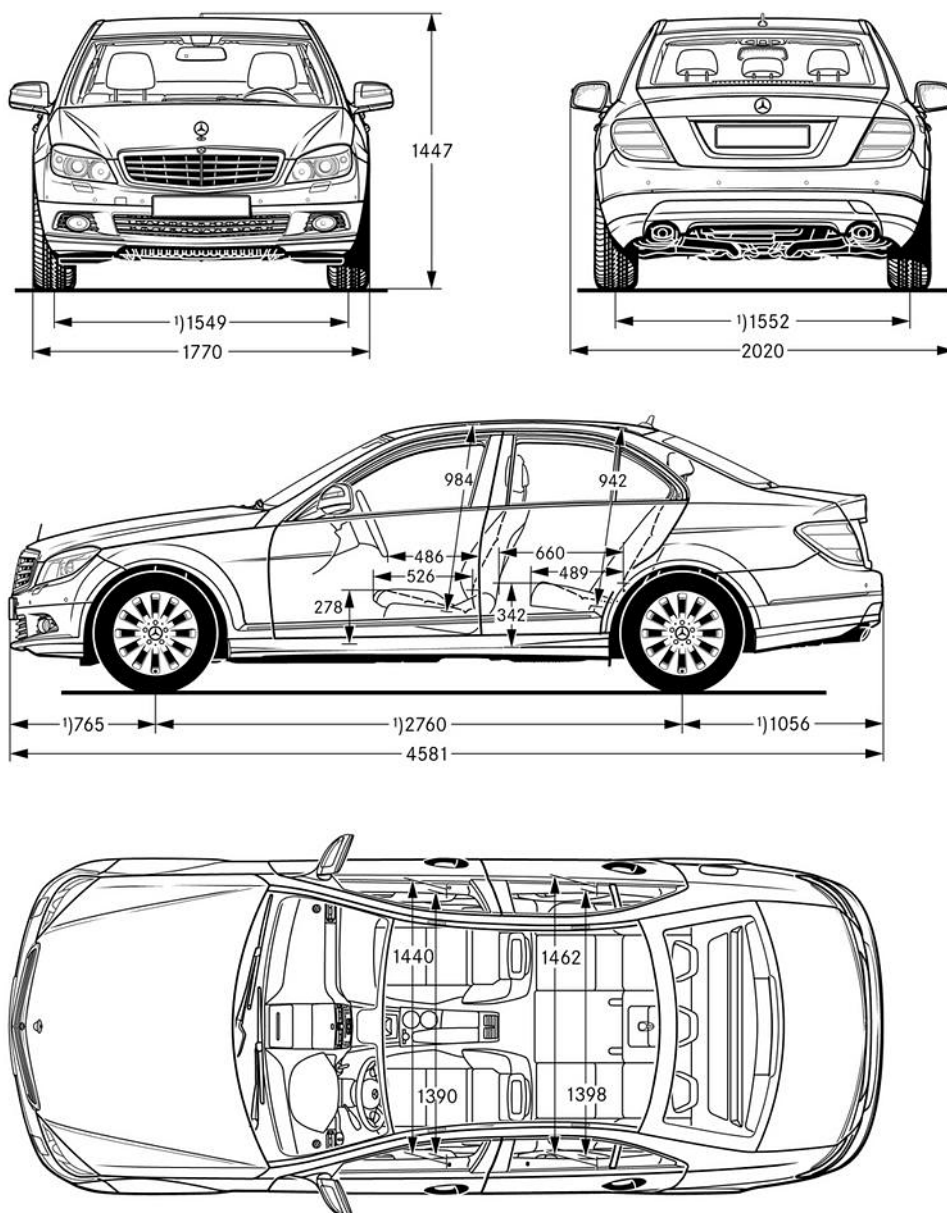

Maße unbelastet

¹ Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg, Fahrzeug ohne Kennzeichenadapter (6mm)